


MONTAŻ

montaż
powierzchniowy

30 min

MATERIAŁY

stal
ocynkowanadrewno
rodzime

OPIS PRODUKTU

Prosta forma, naturalne drewno i trwała stalowa konstrukcja tworzą uniwersalną ławkę do przestrzeni miejskich i rekreacyjnych. Zaprojektowana z myślą o trwałości, wygodzie i harmonijnym wpisaniu w otoczenie.

WYKOŃCZENIE

impregnat
do drewnamalowanie
proszkowe

DANE URZĄDZENIA

85
cm160
cm210
cm80
kg4+
os.

CERTYFIKATY



GWARANCJA



Gwarancja na wady materiałowe i wykonawcze elementów konstrukcyjnych ze stali, powodujące utratę ich funkcji.*



Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych oraz stalowych i ich przyczepność.*

*Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

DODATKOWE INFORMACJE




Urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Urządzenie przeznaczone do miejsc publicznych.



Urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności.

Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała.

Render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić.

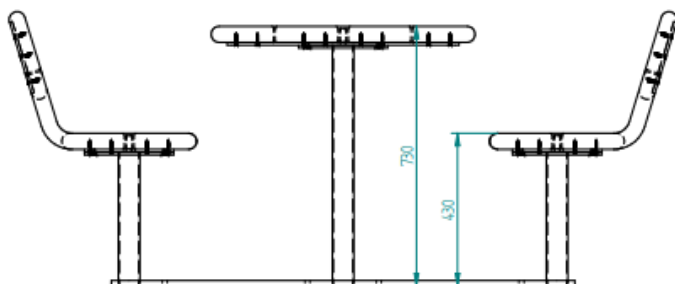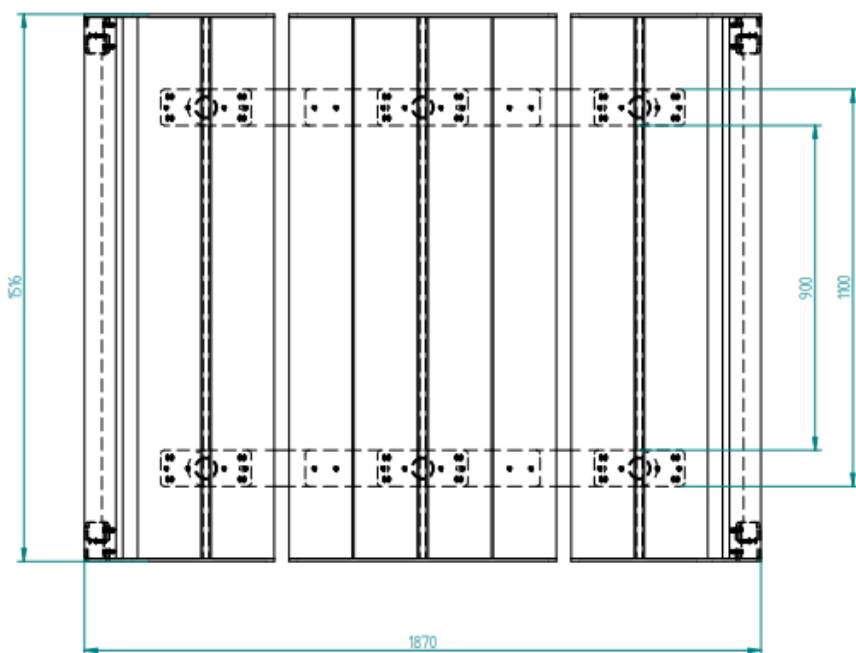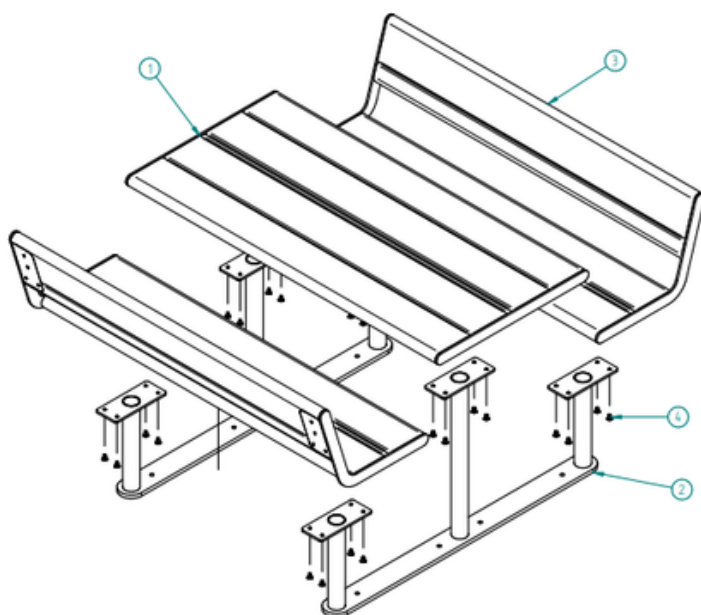

MATERIAŁY

stal
ocynkowanadrewno
rodzime

WYKOŃCZENIE

impregnat
do drewnamalowanie
proszkowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Konstrukcja z...(drewna rodzimego) , zabezpieczonego (impregnatem/olejem)...

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych (ogniowo) kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji,

Elementy konstrukcyjne wykonane z, odpornego na działanie warunków atmosferycznych;

Śruby ze stali...

GWARANCJA




Gwarancja na wady materiałowe i wykonawcze elementów konstrukcyjnych ze stali, powodujące utratę ich funkcji.*



Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych oraz stalowych i ich przyczepność.*


*Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

MONTAŻ

kotwienie
do gruntu

3 h

MATERIAŁY



poliwęglan

drewno
rodzime

OPIS PRODUKTU

Lekka w formie i solidna w konstrukcji pergola miejska zaprojektowana z myślą o tworzeniu komfortowych miejsc spotkań i odpoczynku. Połączenie stali, drewna i poliwęglanu harmonijnie wpisuje się w nowoczesną przestrzeń miejską.

WYKOŃCZENIE

impregnat
do drewna

DANE URZĄDZENIA

400
cm746
cm687
cmx
kgdla
grupy

CERTYFIKATY



GWARANCJA



Gwarancja na wady materiałowe i wykonawcze elementów konstrukcyjnych ze stali, powodujące utratę ich funkcji.*



Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych oraz stalowych i ich przyczepność.*

*Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

PRODUCT DATA SHEET

Name and number: Set type 756

1/2

IdeaPlay 

INSTALLATION




surface
mounting



30 min

MATERIALS



galvanized
steel



native
wood

PRODUCT DESCRIPTION

A simple design, natural wood, and a durable steel frame come together to create a versatile bench for urban and recreational spaces. Designed with durability, comfort, and a harmonious integration into the surroundings in mind.

FINISH



wood
preservative



powder
coating

PRODUCT DATA



85
cm



160
cm



210
cm



80
kg



4+
ppl

CERTIFICATES



WARRANTY



Warranty against
material and
workmanship
defects in steel
structural
components that
result in a loss of
function.*



Warranty covering
the corrosion
protection of
wooden and steel
components and
their adhesion.*

*For detailed information,
see the warranty card.

IdeaPlay Sp. z o.o.
ul. Parkowa 24
86-300 Grudziądz

www.idealplay.pl
biuro@idealplay.pl
+48 123 456 789

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz dokumentacją techniczną danego produktu.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z przeznaczeniem produktu, dokumentacją techniczną, rysunkiem montażowym oraz zaleceniami producenta.

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do utraty stabilności produktu, jego uszkodzenia, a także stworzyć zagrożenie dla użytkowników.

Szczegóły zawarte w niniejszej instrukcji zostały opracowane na podstawie norm PN-EN.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Meble miejskie przeznaczone są do użytkowania w przestrzeni zewnętrznej, zgodnie z przeznaczeniem określonym dla danego produktu. Produkt należy zamontować na odpowiednio przygotowanym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu.

W zależności od modelu produkt może być przeznaczony do:

- montażu do twardej nawierzchni,
- montażu na przygotowanym fundamencie betonowym,
- wbetonowania elementów konstrukcyjnych,
- montażu jako element wolnostojący.

Sposób posadowienia należy każdorazowo określić na podstawie dokumentacji technicznej konkretnego produktu.

2. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Przed rozpoczęciem prac należy:

1. Sprawdzić zgodność dostarczonego produktu z zamówieniem i dokumentacją.
2. Sprawdzić, czy wszystkie elementy konstrukcyjne są kompletne.
3. Sprawdzić stan produktu po transporcie.
4. Upewnić się, że elementy nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych.
5. Przygotować miejsce montażu zgodnie z dokumentacją techniczną.
6. Sprawdzić wymiary oraz poziom przygotowanego podłoża.
7. Przygotować odpowiednie narzędzia oraz materiały montażowe.
8. Zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac montażowych.

Nie należy rozpoczynać montażu produktu, którego elementy zostały uszkodzone podczas transportu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z producentem lub dostawcą przed rozpoczęciem montażu.

3. NARZĘDZIA I MATERIAŁY

Do montażu mogą być wymagane, w zależności od modelu:

- wiertarka lub wiertnica,
- wiertła odpowiednie do rodzaju podłoża,
- klucze płaskie i nasadowe,
- klucz dynamometryczny,
- poziomica,
- miara,
- marker lub narzędzie do wyznaczania punktów mocowania,
- młotek gumowy,
- odpowiednie kotwy lub kołki,
- śruby, nakrętki i podkładki,
- zaprawa lub beton – w przypadku fundamentowania,
- środki ochrony indywidualnej.

Rodzaj, średnica oraz długość kotew i elementów mocujących należy dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, obciążeń oraz wymagań określonych w dokumentacji produktu.

Nie należy zastępować elementów montażowych innymi elementami bez zgody producenta.

4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do montażu musi być:

- stabilne,
- odpowiednio nośne,
- równe,
- oczyszczone,
- pozbawione luźnych elementów,
- dostosowane do rodzaju zastosowanego mocowania.

W przypadku montażu na nawierzchni betonowej należy upewnić się, że jej grubość, stan techniczny oraz nośność są odpowiednie do przewidywanych obciążeń.

W przypadku montażu na fundamencie betonowym fundament należy wykonać zgodnie z rysunkiem fundamentowym właściwym dla danego produktu.

5. MONTAŻ DO NAWIERZCHNI TWARDYCH

Jeżeli produkt jest przeznaczony do mocowania do istniejącej nawierzchni:

1. Ustawić produkt w docelowym miejscu zgodnie z dokumentacją techniczną.
2. Wypoziomować produkt i sprawdzić jego prawidłowe ustawienie względem otoczenia.
3. Przez otwory montażowe w stopach lub podstawie produktu wyznaczyć miejsca wiercenia.
4. Usunąć produkt z miejsca montażu i wykonać otwory zgodnie z wymaganiami zastosowanych kotew.
5. Dokładnie oczyścić otwory z pyłu i pozostałości po wierceniu.
6. Ponownie ustawić produkt w docelowym miejscu.
7. Zamontować kotwy oraz elementy mocujące.
8. Dokręcić połączenia, zachowując wymagany moment dokręcania, jeżeli został określony w dokumentacji technicznej.
9. Sprawdzić poziom, stabilność oraz prawidłowe przyleganie podstawy do podłoża.

6. MONTAŻ NA FUNDAMENCIE BETONOWYM

W przypadku produktu wymagającego fundamentowania:

1. Wyznaczyć lokalizację produktu.
2. Wykonać wykop zgodnie z dokumentacją fundamentową.
3. Przygotować i zagęścić podłoże fundamentu.
4. Wykonać fundament zgodnie z projektem.
5. Umieścić elementy kotwiące zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji.
6. Po związaniu betonu oczyścić powierzchnię fundamentu.
7. Ustawić produkt w odpowiedniej pozycji.
8. Wypoziomować i ustabilizować produkt.
9. Przykręcić produkt do fundamentu.
10. Sprawdzić prawidłowość i stabilność zamocowania.
11. Uzupełnić i wyrównać nawierzchnię wokół fundamentu.

7. MONTAŻ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH

Jeżeli produkt dostarczany jest w częściach, montaż należy przeprowadzić zgodnie z rysunkiem montażowym.

W szczególności należy:

1. Rozłożyć wszystkie elementy produktu.
2. Sprawdzić ich oznaczenia oraz zgodność z listą części.
3. Połączyć elementy konstrukcyjne za pomocą dostarczonych elementów mocujących.
4. Nie dokręcać wszystkich połączeń do końca przed ustawieniem całej konstrukcji, jeżeli dokumentacja montażowa nie stanowi inaczej.
5. Po złożeniu konstrukcji sprawdzić jej geometrię.
6. Wypoziomować produkt.
7. Ostatecznie dokręcić wszystkie połączenia.

Podczas montażu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy. W trakcie prac montażowych miejsce instalacji należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Nie należy użytkować produktu przed całkowitym zakończeniem montażu. W przypadku konieczności demontażu produktu, jego częściowej rozbiórki lub prowadzenia prac naprawczych należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce przed użytkowaniem.

8. KONTROLA PO MONTAŻU

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić:

- ✓ stabilność produktu,
- ✓ prawidłowe wypoziomowanie,
- ✓ prawidłowe ustawienie względem otoczenia,
- ✓ kompletność wszystkich elementów,
- ✓ dokręcenie wszystkich połączeń,
- ✓ prawidłowe zamocowanie kotew,
- ✓ brak ostrych lub wystających elementów,
- ✓ brak uszkodzeń powierzchni produktu,
- ✓ prawidłowe wykonanie i wykończenie nawierzchni wokół produktu.

9. UWAGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Elementy stalowe

Należy unikać uszkodzenia powłoki ochronnej podczas transportu i montażu. W przypadku uszkodzenia powłoki należy zastosować odpowiednią metodę naprawczą zgodną z zaleceniami producenta powłoki.

Elementy drewniane

Drewno jest materiałem naturalnym i może zmieniać swoją barwę, wilgotność oraz wymiary pod wpływem warunków atmosferycznych.

Właściwa pielęgnacja elementów drewnianych jest niezbędna dla zachowania ich estetyki i trwałości. Producenci mebli miejskich uwzględniają w dokumentacji osobne instrukcje dotyczące konserwacji drewna i powłok ochronnych.

Stal nierdzewna

Podczas transportu i montażu należy chronić elementy ze stali nierdzewnej przed kontaktem z elementami wykonanymi ze zwykłej stali. Cząstki stali węglowej mogą powodować powstawanie przebarwień i śladów korozji na powierzchni stali nierdzewnej.

10. ODDANIE PRODUKTU DO UŻYTKOWANIA

Produkt może zostać oddany do użytkowania po:

- ✓ zakończeniu wszystkich prac montażowych,
- ✓ wykonaniu wszystkich wymaganych połączeń,
- ✓ osiągnięciu wymaganej wytrzymałości fundamentów, jeśli dotyczy,
- ✓ sprawdzeniu stabilności konstrukcji,
- ✓ sprawdzeniu kompletności produktu,
- ✓ usunięciu narzędzi, materiałów i odpadów montażowych z miejsca instalacji.

Za prawidłowe przygotowanie podłoża, zastosowanie właściwego systemu kotwienia oraz wykonanie montażu zgodnie z dokumentacją odpowiada osoba lub podmiot wykonujący montaż.

UWAGA!

Produkt nie może zostać dopuszczony do użytkowania, jeżeli montaż nie został zakończony lub stwierdzono nieprawidłowości mogące wpływać na bezpieczeństwo.

W przypadku zauważenia, że urządzenie/urządzenia jest/są niekompletne lub zniszczone, prosimy o natychmiastowe zabezpieczenie konstrukcji i uniemożliwienie korzystania z urządzenia poprzez zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej biało-czerwonej oraz wywieszenie informacji o uszkodzeniu.

Prosimy również o poinformowanie przedstawiciela naszej firmy o zaistniałym zdarzeniu, w celu podjęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej.

Do czasu naprawy uszkodzeń, urządzenie powinno być wyłączone z korzystania przez użytkowników.



Gwarancja na wady materiałowe i wykonawcze elementów konstrukcyjnych ze stali, powodujące utratę ich funkcji konstrukcyjnej, z zastrzeżeniem warunków eksploatacji, montażu i konserwacji określonych przez producenta.



Gwarancja na wady materiałowe i wykonawcze elementów wykonanych z płyt z laminatu wysokociśnieniowego HPL, w zakresie ich funkcji użytkowej i konstrukcyjnej, z zastrzeżeniem warunków eksploatacji, montażu i konserwacji określonych przez producenta.



Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych oraz stalowych i ich przyczepność, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych oraz działania czynników pozostających poza standardowymi warunkami użytkowania.

Gwarant: IdeaPlay Sp. z o.o.
ul. Parkowa 24
86-300 Grudziądz

Niniejsze warunki określają zasady udzielania gwarancji jakości na produkty IdeaPlay Sp. z o.o. przeznaczone do zastosowania w przestrzeni publicznej, komercyjnej i prywatnej. Gwarancja została określona dla standardowych warunków środowiskowych i sposobu użytkowania wskazanego w dokumentacji produktu.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wydania produktu kupującemu, chyba że umowa stanowi inaczej.

Gwarancja obejmuje wady produktu wynikające z przyczyn tkwiących w produkcie w chwili jego wydania, w szczególności wady materiałowe i wykonawcze, ujawnione w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem:

- ✓ montażu zgodnego z instrukcją producenta,
- ✓ zastosowania właściwego podłoża i fundamentowania,
- ✓ zastosowania elementów montażowych określonych przez producenta,
- ✓ użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- ✓ przestrzegania maksymalnych obciążeń,
- ✓ wykonywania okresowych kontroli,
- ✓ wykonywania wymaganych czynności konserwacyjnych,
- ✓ niezwłocznego zgłaszania uszkodzeń mogących prowadzić do dalszej degradacji produktu,
- ✓ nieingerowania w konstrukcję produktu bez zgody producenta.

Wszelkie modyfikacje, przeróbki, wiercenie, cięcie, spawanie, malowanie lub ingerencja w konstrukcję produktu dokonane bez pisemnej zgody IdeaPlay mogą skutkować utratą gwarancji w zakresie, w jakim modyfikacja pozostaje w związku z powstałą wadą.

Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

1. Uszkodzeń mechanicznych

- uderzeń,
- aktów wandalizmu,
- przeciążenia,
- niewłaściwego użytkowania,
- uszkodzeń powstałych wskutek kolizji,
- celowego uszkodzenia.

2. Nieprawidłowego montażu

Jeżeli produkt został zamontowany:

- niezgodnie z instrukcją,
- na niewłaściwym podłożu,
- z użyciem niewłaściwych kotew,
- bez zachowania wymaganych fundamentów,
- przez osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji - jeśli są wymagane.

3. Braku konserwacji

4. Wyłączeń dotyczących korozji:

- uszkodzenia powłoki wskutek uderzenia,
- zarysowania,
- cięcia,
- wiercenia,
- niewłaściwego czyszczenia,
- stosowania agresywnych środków chemicznych,
- kontaktu z substancjami powodującymi korozję,
- nieusuniętych uszkodzeń powłoki.

5. Wyłączeń dotyczących drewna:

Naturalne właściwości drewna, takie jak zmiana barwy, różnice w usłojeniu, drobne pęknięcia powierzchniowe, sęki, niewielkie odkształcenia wynikające ze zmian wilgotności oraz naturalne procesy starzenia materiału nie stanowią wady produktu, o ile nie wpływają na jego bezpieczeństwo, funkcjonalność lub trwałość konstrukcji.

6. Normalnego zużycia produktu.

Jak zgłosić reklamację?

Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres ul. Parkowa 24 86-300 Grudziądz lub drogą elektroniczną na adres biuro@ideaplay.pl.

Reklamacja powinna zawierać:

1. Numer dokumentu zakupu / zamówienia
2. Nazwę produktu
3. Numer seryjny / numer produktu
4. Datę zakupu
5. Miejsce instalacji
6. Opis wady
7. Zdjęcia przedstawiające wadę
8. Zdjęcia całego produktu
9. Informację o sposobie montażu i użytkowania – jeżeli jest to konieczne do oceny reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji gwarant, według własnego wyboru i w granicach obowiązujących przepisów, może dokonać:

- naprawy produktu,
- wymiany wadliwego elementu,
- wymiany produktu,
- innego sposobu usunięcia wady uzgodnionego z uprawnionym.

Ze względu na gabaryty i sposób instalacji produktów IdeaPlay, realizacja gwarancji może odbywać się w miejscu użytkowania produktu.

16. Co z kosztami?

Tutaj koniecznie skonsultowałabym finalną wersję z prawnikiem, zwłaszcza jeśli sprzedajecie zarówno B2B, jak i konsumentom.

Nie próbowałabym wrzucać prostego:

„Koszty dojazdu ponosi klient”.


Bo zasady zależą od podstawy reklamacji i statusu kupującego. Przy konsumencie ustawowe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową mają pierwszeństwo przed próbą ograniczania ich regulaminem.

 UOKIK – Prawa k... »1

MONTAŻ



MATERIAŁY



stal
ocynkowana



drewno
rodzime

DANE URZĄDZENIA



85
cm



160
cm



210
cm



80
kg



4+
os.

CERTYFIKATY



DODATKOWE INFORMACJE

Montaż produktu należy wykonać zgodnie z niniejszą instrukcją oraz obowiązującymi wymaganiami technicznymi. W przypadku montażu wymagającego specjalistycznych prac budowlanych lub konstrukcyjnych należy powierzyć je osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

IdeaPlay Sp. z o.o.
ul. Parkowa 24
86-300 Grudziądz

www.idealplay.pl
biuro@idealplay.pl
+48 123 456 789



impregnat
do drewna



malowanie
proszkowe

Nr	Element	Szt.
1	Rama stalowa	2
2	Deska oparcia	2
3	Deska siedziska	2
4	Deska stołu	1
5	Podkładka	
6	Nakrętka	
7	Kotwa / Śruba	

PRZED ROZPOCZĘCIEM:

- ☐ Sprawdź kompletność zestawu.
- ☐ Sprawdź elementy pod kątem uszkodzeń.
- ☐ Upewnij się, że podłoże jest przygotowane zgodnie z dokumentacją.
- ☐ Sprawdź wymiary fundamentów / punktów kotwienia.

Nr	Nazwa narzędzia
1	Klucz 13 mm
2	Klucz dynamometryczny
3	Wkrętarka
4	Poziomica
5	Miarka
6	Młotek gumowy
7	

